


災害時や アウトドアで活躍。 大容量ポータブル電源

型番 PB-1000

超大容量
1000Wh
270,000mAh

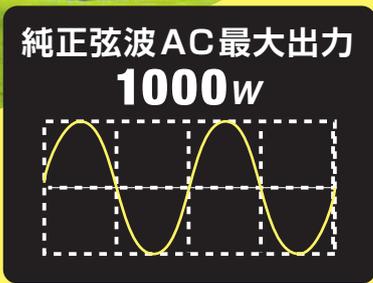

PSE PSE 認証取得済み

AC output
1000W
100V

炊飯器 扇風機 TV 石油ファンヒーター

USB output
5V/2.4A (3口)
QC3.0 (1口)

スマートフォン ハンディ扇風機 タブレット

頼れる大容量でアウトドアや非常時で大活躍

使用時間・充電回数 (目安)

<p>ノート PC (14インチ)</p> <p>22W 約 40 時間</p>	<p>液晶テレビ (40インチ)</p> <p>80W 約 10 時間</p>	<p>スマートフォン</p> <p>3800mAh 約 70 回フル充電</p>	<p>タブレット</p> <p>8000mAh 約 30 回フル充電</p>	<p>LEDライト</p> <p>4W 190 時間以上</p>
<p>石油ファンヒーター (10畳用)</p> <p>22W 起動時は100W 約 40 時間</p>	<p>家庭用冷蔵庫/168L (2ドアタイプ)</p> <p>60W 約 15 時間</p>	<p>扇風機 (中型)</p> <p>22W 約 40 時間</p>	<p>炊飯器 (3合炊)</p> <p>150Wh 約 6 回炊飯</p>	<p>電気工具</p> <p>42Wh 約 20 回充電</p>

使用方法

最大7ヶ所同時使用可能



ACコンセント (2口)

USB出力 (3口)
急速充電USBポート (1口)

DC12V出力

シガーソケット
DC12V出力

生産国：中国



PSE 認証
取得済み



安全装置の4つの機能

**出力
オーバー
保護機能**

本製品の最大出力を超えた場合、安全装置が働き、停止します

**出力
ショート
保護機能**

故障した機器を接続した場合、安全装置が働き、停止します

**異常温度
保護機能**

製品の使用温度の範囲を超えた場合、安全装置が働き、停止します

**過充電
保護機能**

本製品の充電が完了後、自動的に充電を停止します

セット内容



本体



日本語取扱説明書



DCシガーソケット



ACアダプター充電器

オプション

折り畳み式太陽光モジュール



パススルー充電に対応

本体を充電しながら同時に供給を行います。
野外でのご使用にも対応。

空の状態から20時間~25時間で充電

- サイズ (パネルを開いた状態) : 約 1032×540×5mm
- サイズ (パネルを閉じた状態) : 約 546×540×15mm
- 重さ : 約 1.4kg



持ち運び便利な袋つき

バッテリー容量	1000Wh / 3.7V-270,000mAh 出力	USB 出力	DC 5.0V / 2.4A×3 DC 18W × 1 (Quick Charge3.0)
出力	(定格電圧) 12V / (最大電圧) 15VDC 出力	フル充電所要時間	(AC 入力時) 15~18 時間
AC 出力	100V-60Hz / 最大 1000W	給電適応温度	-20℃~+60℃
DC 出力	12V / 10A	充電入力動作温度範囲	0℃~+45℃
サイズ	幅 36cm × 奥行 23cm × 高さ 25cm	保管温度範囲	-5℃~+35℃
重量	14.1Kg		
AC 出力波形	純正弦派		

取扱店

☎ 048-871-9299

でんちくん

検索

株式会社 A・S・T

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町 1-37-2